

# Anschluss MSG 3620.96.0014 mit Trafo

Objektbezogener Schaltplan ist IMMER übergeordnet!

## Achtung

Motoreinspeisung gemäß Leitungslänge, Motoranzahl und Leistung vorsehen.

Netz 230V~ AC 50Hz



## Hinweise

Nach Anschlussarbeiten von Rohrmotoren richtige Drehrichtung der Motoren feststellen. Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschädigung. Gerätezugangsoffnungen vorsehen und Einbaurote kennzeichnen.

Schutzschaltung bzw. Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen.

## ACHTUNG !!!

1. MSG zur Zentrale 3 polig verdrahten.
- MSGs untereinander 4 polig verdrahten.

Potentialfreier Kontakt von Sonnenschutzzentrale

Einstellung DIP-Schalter (Weißer Reiter zeigt Schalterstellung)



- Rast-Logik: Befehl wird nicht gespeichert! (Rast-Schalter)
- Zentralbefehle sind übergeordnet. Lokaler Rastbefehl muss nach Zentralbefehl erneut eingegeben werden!
- Zeit-Logik: Befehl wird nach >2 Sek. gespeichert! (Tast-Schalter)


## Hinweis

Mehrere MSGs über Gruppe Hoch/Tief verbinden. (Lokale Groß-Gruppe)

SK  
Pro Schleifleitung sollte der Anschluss von 40 Motoren an nicht zulässig sein! z.B. Turkontak, BMZ, o.a.

## Achtung

Kondensator WS Motoren Pro Klemmsatz darf nur EIN Motor angeschlossen werden!

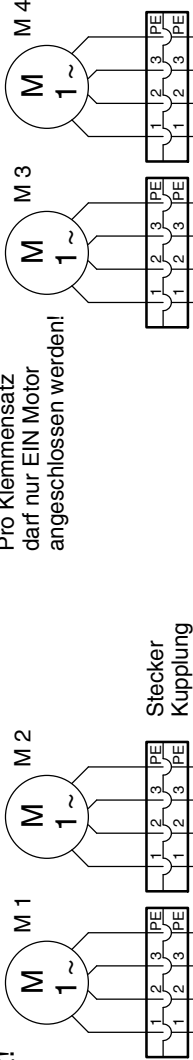

## Hinweise

Nach Anschlussarbeiten von Rohrmotoren richtige Drehrichtung der Motoren feststellen. Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschädigung. Gerätezugangsoffnungen vorsehen und Einbaurote kennzeichnen.

Schutzschaltung bzw. Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen.

## ACHTUNG !!!

1. MSG zur Zentrale 3 polig verdrahten.
- MSGs untereinander 4 polig verdrahten.

Potentialfreier Kontakt von Sonnenschutzzentrale

Einstellung DIP-Schalter (Weißer Reiter zeigt Schalterstellung)




- Rast-Logik: Befehl wird nicht gespeichert! (Rast-Schalter)
- Zentralbefehle sind übergeordnet. Lokaler Rastbefehl muss nach Zentralbefehl erneut eingegeben werden!
- Zeit-Logik: Befehl wird nach >2 Sek. gespeichert! (Tast-Schalter)

## Hinweis

Mehrere MSGs über Gruppe Hoch/Tief verbinden. (Lokale Groß-Gruppe)

SK  
Pro Schleifleitung sollte der Anschluss von 40 Motoren an nicht zulässig sein! z.B. Turkontak, BMZ, o.a.



Unglaublich Elektronik GmbH  
www.unglaublich-elektronik.de  
Tel: 04409 970456

## Anschlussplan

AS 4-fach mT D

09.11.2015 10:29:10

Sheet: 1/1