


# Anschlussarbeiten nur nach vorliegendem Plan ausführen !

**Unglaub Elektronik GmbH**  
 D 26665 Westerstede Howieker Kamp 1  
 www.unglaub-elektronik.de

**Achtung**  
 Pro Motorsteuergerät darf nur ein Motor angeschlossen werden. Bei Zusammenschaltung wird der Motor beschädigt.


**Anschluss der MSG 3620.96.0010 mit Trafo**

Motoranspeisung entsprechend Leitungslänge Motoranzahl und Leistung vorsehen!  
 3x1,5mm<sup>2</sup>-J 230V- 50Hz




Aufstellungsort 1m über höchstem Punkt der Dachaufbauten oder Dachfirst. Kamine, Masten etc. dürfen nicht in unmittelbarer Nähe stehen. Der Abstand zur Dachkante darf nicht weniger als 2m betragen. Beeinflussung durch Aufwinde. **Mast erden !**


Windwächter mit Heizung (Reedkontakt) 3681.43.0000




Differenzlichtsensor 3681.40.0000

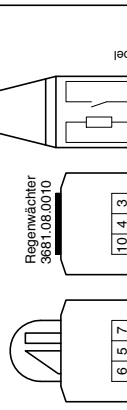


Regenwächter 3681.08.0010





Heiztrafo 3637.05.0010

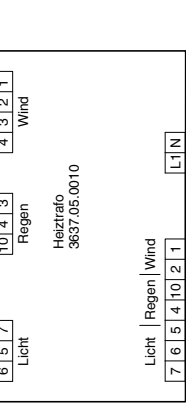

1\* Innentemp.  
2\* Aussentemp.




Temperatursensor PT 100

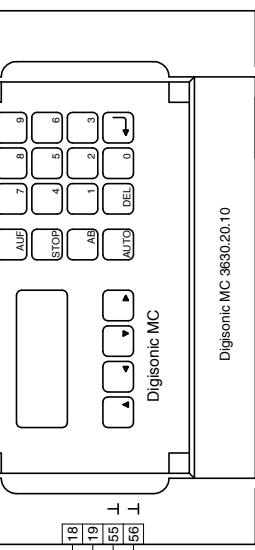

## Hinweise

Nach Anschlussarbeiten von Rohmotoren richtige Drehrichtung der Motoren feststellen. Motoren nicht parallel schalten sonst Motorbeschädigung. Gerätezugangsführungen vorsehen und Einbaufarbe kennzeichnen. Schutzschrittnummer bzw. Nulldung nach den örtlichen EVU-Vorschriften durchführen

## Zeichenerklärung



## Achtung

Bei Gruppenschaltung Auf-Befehl und Ab-Befehl der betreffenden MSG miteinander verbinden. Es dürfen nur Taster verwendet werden. Pro KSV dürfen max. 40 Steuereinheiten angeschlossen werden.

!!! Die Steuerspannung 24V DC darf max. 40V DC betragen !!!

## Achtung

Es dürfen nur Taster verwendet werden. Pro KSV dürfen max. 40 Steuereinheiten angeschlossen werden.

Anschlussplan	
Tag	Name
Benb.	02.11.11
Gepr.	zu Gerät
zu Anlage	
Benennung <b>Digisonic ohne KSV</b>	
96er MSG 1-fach mT	
Zeichnungs-Nr.	
<b>Sonnenschutz</b>	
Rev	Änderungs-Nr.
01	02.05.12
KO	
Tag	Name
1/1	Digi KSV 96er mT